

### ELASTIC 4,5 B1

**Farbe · Struktur**  
anthrazit · vollflächig

**Rollenware**  
Länge: 20 m · Breite: 190 cm


**Zusammensetzung**  
Aus PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.

**Stärke**  
ca. 4,5 mm

**Trittschallschutz**  
29 db

**Wärmedurchlasswiderstand**  
 $1/\lambda = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

**Zertifikat - Prüfbericht KO-917-2013**  
Prüfung des Brandverhalten von Bauprodukte nach EN ISO 11925-2:2010 und EN ISO 929-1:2010 sowie Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1:2010.

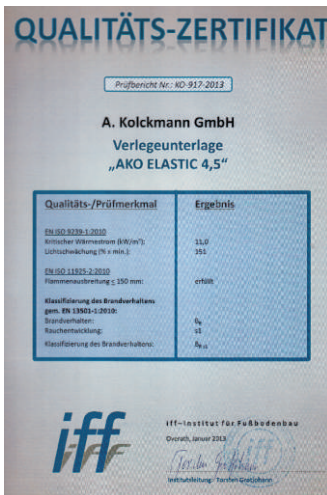

### ELASTIC 4,5 B1

**Colour · Texture**  
anthracite · plain

**Rolls**  
Length: 20 m · Width: 190 cm


**Structure**  
PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.

**Thickness**  
approx. 4,5 mm

**Sound insulation**  
29 db

**Improved insulation**  
 $1/\lambda = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

**Certificate - Test report IFF KO-917-2013**  
Tested according to EN ISO 11925-2:2010 and EN ISO 929-1:2010. Class EN 13501-1:2010.

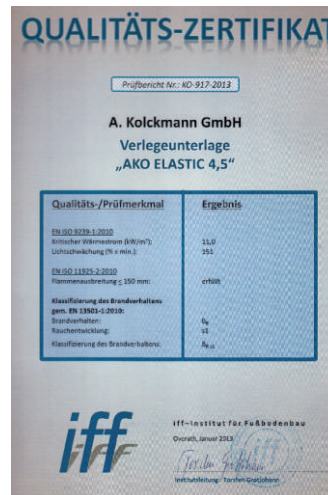

#### Verlegehinweis:

Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

#### Instruction:

If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.

Only suitable on floorings treated with solvent-free sealers.

No adhesion when wet.

